

KOVAX

TIME SAVING ABRASIVES

 Каталог 2015

ИННОВАЦИОННОЕ
КАЧЕСТВО



О компании KOVAX

Компания KOVAX была основана в 1930 г. в Токио, Япония. Начиная с этого момента, KOVAX постоянно инвестирует значительные средства в развитие производственных мощностей и разработку новейших технологий. KOVAX производит профессиональные абразивные материалы для таких отраслей как:

- Авторемонт
- Судостроение
- Деревообработка
- Промышленность
- Искусство

KOVAX является одной из наиболее уважаемых и надежных компаний в отрасли и лидером на рынке Азии. В настоящее время инновационную продукцию KOVAX смогли оценить и российские потребители. В данном каталоге представлен ассортимент продукции, сфокусированный на европейского пользователя.

Новейшая производственная линия KOVAX является самой длинной в мире. Это, способствует изготовлению абразивных материалов высочайшего качества и надежности.



| | |
|--|----|
| MAXCUT | 3 |
| MAXFILM | 3 |
| PREMIUM | 4 |
| TRI-PRO | 4 |
| АБРАЗИВНЫЕ ПОЛОСЫ | 5 |
| SUPER ASSILEX | 6 |
| НЕТКАННЫЙ МАТИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ | 6 |
| YELLOW FILM | 10 |
| TOLEX | 11 |
| BUFLEX DRY | 12 |
| BUFLEX  | 13 |
| TOLECUT | 14 |
| СИСТЕМА 35 ММ | 15 |
| СИСТЕМА 75 ММ | 16 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | 17 |
| АБРАЗИВНАЯ БУМАГА И РУЛОНЫ | 17 |
| ИНСТРУКЦИИ | 18 |

MAXCUT

Абразивные материалы Maxcut - круги и полосы зернистостью P60-P180, с уникальным способом нанесения абразивного минерала в виде «точек» размером 1,5x1,5 мм с промежутками между ними, что позволяет увеличить режущую способность абразива и намного эффективнее удалять пыль от шлифования. Благодаря специальной структуре и форме абразивного минерала в «точках», продукты **Maxcut** способны работать дольше традиционных материалов аналогичного назначения. В связи с тем, что продукты шлифования легко выводятся за пределы «точек» абразива, **Maxcut** превосходно работает по замасленным, загрязнённым, мягким поверхностям, дереву и пластикам. Наилучший результат достигается при работе шлифовальным инструментом с ходом эксцентрика 5 мм, 7 мм или 9 мм.



Абразивные круги MAXCUT на липучке без отверстий 562-0060 / 562-0180



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 562-0060 | P 60 | 50 | 400 |
| 562-0080 | P 80 | 50 | 400 |
| 562-0120 | P 120 | 50 | 400 |
| 562-0180 | P 180 | 50 | 600 |

Абразивные круги MAXCUT на липучке 7 отверстий 563-0060 / 563-0180



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 563-0060 | P 60 | 50 | 400 |
| 563-0080 | P 80 | 50 | 400 |
| 563-0120 | P 120 | 50 | 400 |
| 563-0180 | P 180 | 50 | 600 |

Абразивные круги MAXCUT на липучке 15 отверстий 569-0060 / 569-0180



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 569-0060 | P 60 | 50 | 400 |
| 569-0080 | P 80 | 50 | 400 |
| 569-0120 | P 120 | 50 | 400 |
| 569-0180 | P 180 | 50 | 600 |

Абразивные круги MAXCUT на липучке без отверстий 552-0060 / 552-0180



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 125 mm | | | |
| 552-0060 | P 60 <i>New!</i> | 50 | 400 |
| 552-0080 | P 80 <i>New!</i> | 50 | 400 |
| 552-0120 | P 120 <i>New!</i> | 50 | 400 |
| 552-0180 | P 180 <i>New!</i> | 50 | 600 |

MAXFILM

Серия шлифовальных кругов D 152 мм «MAXFILM». Абразивные круги выполнены на водостойкой полимерной основе с креплением «VELCRO» и отличаются повышенной производительностью и износостойкостью, с улучшенным пылеотталкивающим покрытием. Края отверстий для пылеотвода завальцованы, что предотвращает образование спиральных рисок при износе круга.

Диаметр 152 мм позволяет защитить края подложки шлифовальной машинки от износа. Для удобства использования маркировка, указывающая зернистость нанесена на рабочую поверхность кругов. Диапазон зернистости от P120 до P600, с 7-ю или 15-ю отверстиями для пылеотвода.

Абразивные круги MAXFILM 7 отверстий 521-0120 / 521-0600



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 521-0120 | P 120 | 50 | 600 |
| 521-0180 | P 180 | 50 | 600 |
| 521-0220 | P 220 | 50 | 600 |
| 521-0240 | P 240 | 50 | 600 |
| 521-0320 | P 320 | 50 | 600 |
| 521-0360 | P 360 | 50 | 600 |
| 521-0400 | P 400 | 50 | 600 |
| 521-0500 | P 500 | 50 | 600 |
| 521-0600 | P 600 | 50 | 600 |

Абразивные круги MAXFILM 15 отверстий 523-0120 / 523-0600



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 523-0080 | P80 | 50 | 600 |
| 523-0120 | P 120 | 50 | 600 |
| 523-0150 | P 150 | 50 | 600 |
| 523-0180 | P 180 | 50 | 600 |
| 523-0220 | P 220 | 50 | 600 |
| 523-0240 | P 240 | 50 | 600 |
| 523-0320 | P 320 | 50 | 600 |
| 523-0360 | P 360 | 50 | 600 |
| 523-0400 | P 400 | 50 | 600 |
| 523-0500 | P 500 | 50 | 600 |
| 523-0600 | P 600 | 50 | 600 |

СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ PREMIUM 152 MM

PREMIUM^{new}

– шлифовальные круги и полосы зернистостью P60-P600 – традиционный абразивный материал на бумажной основе. Отличается исключительно однородным составом абразивного зерна, что позволяет гарантировать отсутствие дефектов шлифования, таких как более глубокие риски и царапины. Дополнительной гарантией этого является наличие фасок на отверстиях для отвода пыли.

Материал **Premium^{new}** обладает повышенной агрессивностью, более высокой производительностью и износостойкостью.

Абразивные круги PREMIUM 7 отверстий 566-0600



Абразивные круги PREMIUM 15 отверстий 568-0060 / 568-0600



Планетарная шлифовальная машинка 910-0102 D



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 566-0060 | P 60 | 50 | 400 |
| 566-0080 | P 80 | 50 | 400 |
| 566-0120 | P 120 | 50 | 400 |
| 566-0150 | P 150 | 50 | 600 |
| 566-0180 | P 180 | 50 | 600 |
| 566-0220 | P 220 | 50 | 600 |
| 566-0240 | P 240 | 50 | 600 |
| 566-0280 | P 280 | 50 | 600 |
| 566-0320 | P 320 | 50 | 600 |
| 566-0360 | P 360 | 50 | 600 |
| 566-0400 | P 400 | 50 | 600 |
| 566-0500 | P 500 | 50 | 600 |
| 566-0600 | P 600 | 50 | 600 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 568-0060 | P 60 | 50 | 400 |
| 568-0080 | P 80 | 50 | 400 |
| 568-0120 | P 120 | 50 | 400 |
| 568-0150 | P 150 | 50 | 600 |
| 568-0180 | P 180 | 50 | 600 |
| 568-0220 | P 220 | 50 | 600 |
| 568-0240 | P 240 | 50 | 600 |
| 568-0280 | P 280 | 50 | 600 |
| 568-0320 | P 320 | 50 | 600 |
| 568-0360 | P 360 | 50 | 600 |
| 568-0400 | P 400 | 50 | 600 |
| 568-0500 | P 500 | 50 | 600 |
| 568-0600 | P 600 | 50 | 600 |

| Артикул |
|----------------------------------|
| Размер Подложки: Ø 150 mm |
| 910-0102 D |

Максимальная скорость: 8500 обр./мин.
Расход воздуха: 380 л / мин.
Давление воздуха: 4-6 атм.
Ход эксцентрика: 5 мм.
Вес: 0,95 кг.

TRI-PRO

Разработан специально для авторемонтных участков и промышленных производств с большим объемом шлифовальных работ. Обладает оптимальным сочетанием доступной цены и традиционным для абразивов Kovaх высоким качеством риски. Имеет высокие показатели агрессивности. Благодаря усовершенствованному стеаратовому покрытию абразива, материал обладает превосходной стойкостью к засорению продуктами шлифования. Обеспечивает высокую эффективность и отличное качество операций по обработке твердых лакокрасочных покрытий, грунтов, шпатлевок, пластиков и композитов.

Абразивные круги TRI-PRO 15 отверстий 527-0060 / 527-0600



Абразивные круги TRI-PRO без отверстий 514-0060 / 514-0600



NEW!

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 527-0060 | P 60 | 50 | 400 |
| 527-0080 | P 80 | 50 | 400 |
| 527-0120 | P 120 | 50 | 400 |
| 527-0150 | P 150 | 50 | 600 |
| 527-0180 | P 180 | 50 | 400 |
| 527-0220 | P 220 | 50 | 400 |
| 527-0240 | P 240 | 50 | 400 |
| 527-0280 | P 280 | 50 | 600 |
| 527-0320 | P 320 | 50 | 400 |
| 527-0360 | P 360 | 50 | 400 |
| 527-0400 | P 400 | 50 | 400 |
| 527-0500 | P 500 | 50 | 600 |
| 527-0600 | P 600 | 50 | 600 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-------------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 125 mm | | | |
| 514-0060 | P 60 <i>New!</i> | 100 | 800 |
| 514-0080 | P 80 <i>New!</i> | 100 | 800 |
| 514-0100 | P 100 <i>New!</i> | 100 | 800 |
| 514-0120 | P 120 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0150 | P 150 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0180 | P 180 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0220 | P 220 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0240 | P 240 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0280 | P 280 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0320 | P 320 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0360 | P 360 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0400 | P 400 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0500 | P 500 <i>New!</i> | 100 | 1200 |
| 514-0600 | P 600 <i>New!</i> | 100 | 1200 |

Полосы P60-P400

Абразивные полосы MAXFILM без отверстий 541-0120 / 541-0400



Абразивные полосы MAXCUT без отверстий 749-0060 / 749-0180



Абразивные полосы PREMIUM без отверстий 548-0080 / 548-0320



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 419 mm | | | |
| 541-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 541-0180 | P 180 | 50 | 800 |
| 541-0240 | P 240 | 50 | 800 |
| 541-0320 | P 320 | 50 | 800 |
| 541-0400 | P 400 | 50 | 800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 419 mm | | | |
| 749-0060 | P 60 | 50 | 800 |
| 749-0080 | P 80 | 50 | 800 |
| 749-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 749-0180 | P 180 | 50 | 800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 419 mm | | | |
| 548-0080 | P 80 | 50 | 800 |
| 548-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 548-0180 | P 180 | 50 | 800 |
| 548-0240 | P 240 | 50 | 800 |
| 548-0320 | P 320 | 50 | 800 |

Абразивные полосы MAXCUT 14 отверстий 799-0060 / 799-0180



Абразивные полосы PREMIUM 14 отверстий 748-0080 / 748-0400



Абразивные полосы MAXCUT 8 отверстий 547-0060 / 547-0180



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 419 mm | | | |
| 799-0060 | P 60 | 50 | 800 |
| 799-0080 | P 80 | 50 | 800 |
| 799-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 799-0180 | P 180 | 50 | 800 |


| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 419 mm | | | |
| 748-0080 | P 80 | 50 | 800 |
| 748-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 748-0180 | P 180 | 50 | 800 |
| 748-0240 | P 240 | 50 | 800 |
| 748-0320 | P 320 | 50 | 800 |
| 748-400 | P 400 | 50 | 800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 219 mm | | | |
| 547-0060 | P 60 | 50 | 800 |
| 547-0080 | P 80 | 50 | 800 |
| 547-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 547-0180 | P 180 | 50 | 800 |

Абразивные полосы PREMIUM FINKAT 8 отверстий 748-0080 / 748-0400



Орбитальная шлифовальная машинка KO-8751
910-8751D

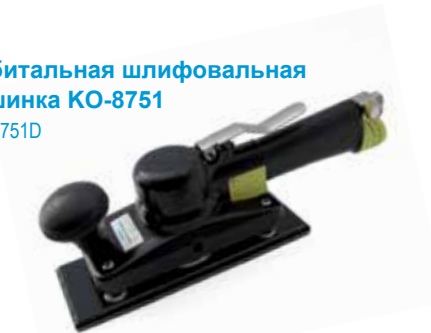

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 219 mm | | | |
| 747-0080 | P 80 | 50 | 800 |
| 747-0120 | P 120 | 50 | 800 |
| 747-0180 | P 180 | 50 | 800 |
| 747-0240 | P 240 | 50 | 800 |
| 747-0320 | P 320 | 50 | 800 |
| 747-0400 | P 400 | 50 | 800 |

| Артикул | Размер: 70 x 198 mm |
|-----------|---------------------|
| 910-8751D | |

Максимальная скорость: 8000 обр./мин,
Расход воздуха: 350 л / мин,
Длина хода поршня: 5 мм, Вес: 1,25 кг.

Assilex

Абразивные круги, листы Super Assilex и Assilex (7 отв., 15 отв.), зернистостью от P240 до P1500 – инновационный, не имеющий аналогов абразивный материал для матирования поверхности, обработки грунта, лака. Обеспечивает исключительно ровную, однородную риску, позволяет легко обрабатывать твёрдые лаки и грунты (особенно эффективен для обработки твёрдых лаков Super Assilex Orange P1500).

Материал работает без применения воды, матирующей пасты или геля, приблизительный расход - 1 лист (круг) на 2-4 детали, применяется с мягкими подложками. Незаменим при ремонтной окраске методом «перехода». Листы, благодаря своей супергибкой основе удобны при обработке поверхностей и профилей сложной формы. Использование данных материалов на различных этапах позволяет сэкономить трудозатраты на 50 и более процентов.

Абразивные круги SUPER ASSILEX BROWN 15 отверстий 193-2537



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-2537 | (+/-) P 240 | 25 | 1000 |

Абразивные круги SUPER ASSILEX OCEAN 15 отверстий 193-2535



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-2535 | (+/-) P 320 | 25 | 1000 |

Абразивные круги SUPER ASSILEX OCEAN 15 отверстий 193-1575



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1575 | (+/-) P 360 | 25 | 1000 |

Абразивные круги SUPER ASSILEX OCEAN 15 отверстий 193-2533



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-2533 | (+/-) P 400 | 25 | 1000 |

Абразивные круги SUPER ASSILEX SKY 7 отверстий 193-1538



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1538 | (+/-) P 600 | 25 | 1000 |

Абразивные круги SUPER ASSILEX SKY 15 отверстий 193-1578



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1578 | (+/-) P 600 | 25 | 1000 |

Абразивные круги SUPER ASSILEX LEMON 7 отверстий 193-1539



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1539 | (+/-) P 800 | 25 | 1000 |

СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ SUPER ASSILEX

Абразивные круги SUPER ASSILEX
LEMON 15 отверстий 193-1579



Абразивные круги SUPER ASSILEX
ORANGE 7 отверстий 193-1540



Абразивные круги SUPER ASSILEX
ORANGE 15 отверстий 193-1580



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1579 | (+/-) P 800 | 25 | 1000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1540 | (+/-) P 1500 | 25 | 1000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1580 | (+/-) P 1500 | 25 | 1000 |

Подложки для кругов SUPER ASSILEX
7 И 15 отверстий 971-0039 / 971-0091



Подложки жесткие для кругов SUPER
ASSILEX 7 И 15 отверстий 971-0049 / 971-0057



Матирующие листы SUPER ASSILEX
BROWN 191-2517



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 147 mm | | |
| 971-0039 | 7 отв. | 2 216 |
| 971-0091 | 15 отв. | 2 216 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 147 mm | | |
| 971-0049 | 7 отв. | 2 144 |
| 971-0057 | 15 отв. | 2 144 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|-------------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | |
| 191-2517 | (+/-) P 240 | 25 500 |

Перфорация позволяет использовать листы с подложками разного размера

Матирующие листы SUPER ASSILEX
OCEAN 191-2515



Матирующие листы SUPER ASSILEX
OCEAN 191-1515



Матирующие листы SUPER ASSILEX
OCEAN 191-2513



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|-------------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | |
| 191-2515 | (+/-) P 320 | 25 500 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|-------------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | |
| 191-1515 | (+/-) P 360 | 25 500 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|-------------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | |
| 191-2513 | (+/-) P 400 | 25 500 |

Отлично подходит для обработки поверхностей сложной формы, радиусов и профилей. За счет эластичной структуры позволяет избежать прошлифовывания нижних слоев материала. Характеризуется высокой производительностью, долговечностью и ровной качественной риской.

СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ SUPER ASSILEX

Матирующие листы SUPER ASSILEX SKY 191-1508



Матирующие листы SUPER ASSILEX LEMON 191-1509



Матирующие листы SUPER ASSILEX ORANGE 191-1510



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | | |
| 191-1508 | (+/-) P 600 | 25 | 500 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | | |
| 191-1509 | (+/-) P 800 | 25 | 500 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | | |
| 191-1510 | (+/-) P 1500 | 25 | 500 |

Отлично подходит для обработки поверхностей сложной формы, радиусов и профилей. За счет эластичной структуры позволяет избежать шлифования нижних слоев материала. Характеризуется высокой производительностью, долговечностью и ровной качественной риской.


Подложки SUPER ASSILEX PAD M жесткие 971-0094



Подложки SUPER ASSILEX PAD M 971-0025



Подложки SUPER ASSILEX PAD L 971-0026

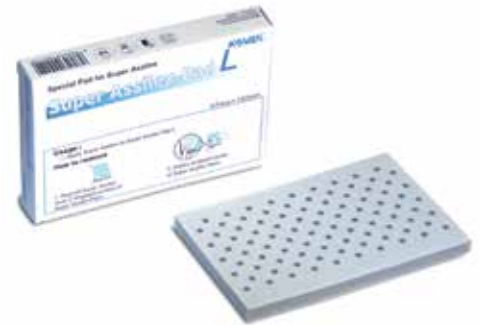

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------|-----------|----------|
| Размер: 75 x 120 mm | | |
| 971-0094 | 4 | 320 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------|-----------|----------|
| Размер: 75 x 120 mm | | |
| 971-0025 | 4 | 320 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------|-----------|----------|
| Размер: 97 x 150 mm | | |
| 971-0026 | 2 | 180 |

Используйте с половиной листа Super Assilex


Используйте с целым листом Super Assilex

Шлифмашинки ASSILEX/BUFLEX KO-202 910-0202



| Артикул |
|------------------------------|
| Размер Подложки: 70 x 106 mm |
| 910-0202 |

Максимальная скорость: 8500 р / мин.
Расход воздуха: 340 л / мин. Вес: 0,74 кг.
Ход: 3 мм.

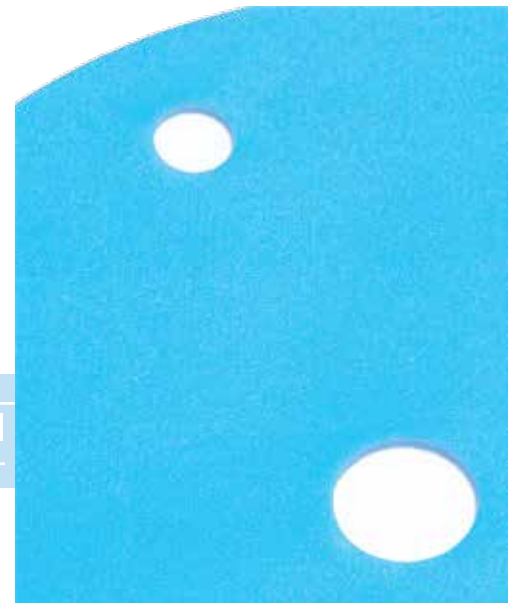

СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ SUPER ASSILEX

Клеящиеся листы ASSILEX LEMON

191-1505



Клеящиеся листы ASSILEX PEACH

191-1504



Подложки ASSILEX PAD AU жестие

971-0020



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: 130 x 85 mm | | | |
| 191-1505 | (+/-) P 800 | 50 | 1000 |

Используйте с Assilex Pad 971-0020, 971-0021 и 971-0022.

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 130 x 85 mm | | | |
| 191-1504 | (+/-) P 1500 | 50 | 1000 |

Используйте с Assilex Pad 971-0020, 971-0021 и 971-0022.

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер: 130 x 83 mm | | |
| 971-0020 | 2 | 100 |

Подложки ASSILEX PAD AH мягкие

971-0021



Подложки ASSILEX PAD AS тонкие

971-0022



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер: 130 x 83 mm | | |
| 971-0021 | 2 | 200 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер: 130 x 83 mm | | |
| 971-0022 | 6 | 1200 |


Нетканый матирующий материал

Эластичный абразивный материал. Идеален для обработки поверхностей сложной формы, профилей, пазов и труднодоступных мест. Обеспечивает высокое качество шлифования благодаря 3-х мерной объемной структуре, состоящей из полимерных нитей с нанесенными на них зернами абразива. Абразив равномерно распределен по всей структуре материала, что способствует высокой эффективности и долговечности. Возможно применение с матирующими пастами различных производителей.

АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ

Абразивные губки HIGHFLEX SOFTPAD

HFX-Medium / HFX-Microfine



Матирующий материал в листах

ULTRAFINE и VERYFINE 900-6941/900-6943



Матирующий материал в рулонах

ULTRAFINE и VERYFINE 900-6940-900-6942



| Артикул | Зерно | Шт./упак. |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| Размер: 140 x 115 x 6 mm | | |
| HFX-Medium | (+/-) P 120-150 | 100 |
| HFX-Fine | (+/-) P 150-240 | 100 |
| HFX-Superfine | (+/-) P 240-400 | 100 |
| HFX-Ultrafine | (+/-) P 400-600 | 100 |
| HFX-Microfine | (+/-) P 600-800 | 100 |

Классическая абразивная губка на вспененной основе.


| Артикул | Зерно | Шт./упак. |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| Размер: 140 x 115 x 6 mm | | |
| 900-6941 | Veryfine P 360 | 100 |
| 900-6943 | Ultrafine P 1500 | 100 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. |
|---------------------------------|------------------|-----------|
| Размер: 140 x 115 x 6 mm | | |
| 900-6940 | Veryfine P 360 | 100 |
| 900-6942 | Ultrafine P 1500 | 100 |

Yellow Film

Абразивные материалы Yellow Film – круги зернистостью P800-P2000 на полимерной основе, предназначенные для удаления дефектов окраски.

Применение инновационной технологии нанесения и фиксации абразива позволило исключить вероятность возникновения царапин и более глубоких рисков на обрабатываемой поверхности. Рабочая поверхность микроабразивных кругов Yellow Film снаружи покрыта специальным защитным слоем, который защищает обрабатываемую поверхность от перегрева и предохраняет структуру абразива от деформации в процессе транспортировки и хранения.

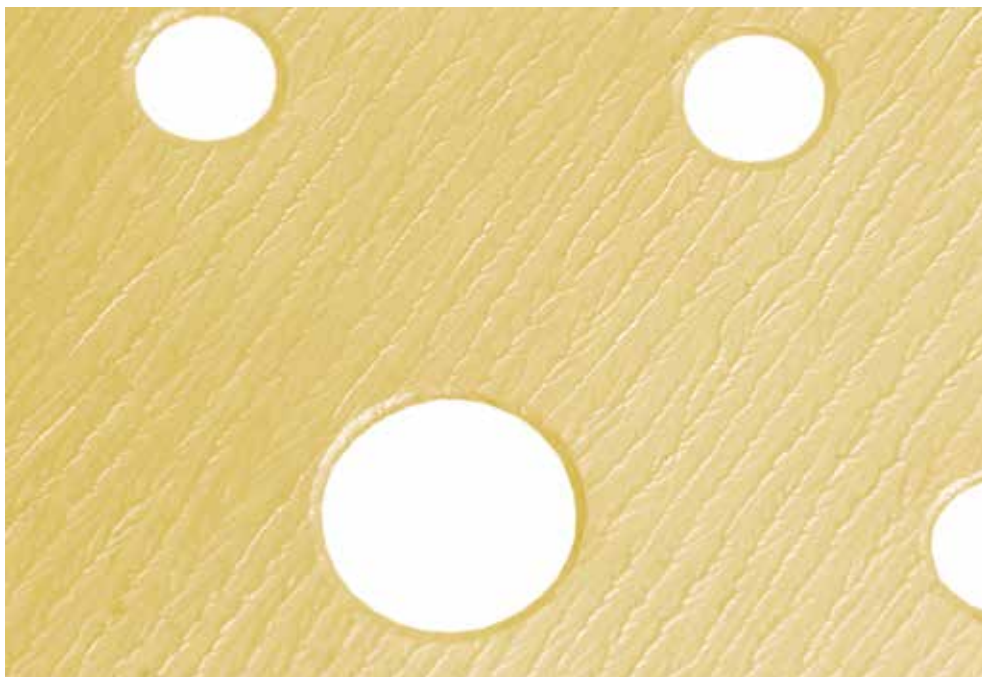

Микроабразивные круги YELLOW FILM на липучке 7 отверстий 779-0800 / 779-1500

Микроабразивные круги YELLOW FILM на липучке 15 отверстий 524-0800 / 524-2000



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 мм, 7 отв. | | | |
| 779-0800 | P 800 | 50 | 600 |
| 779-1000 | P 1000 | 50 | 600 |
| 779-1200 | P 1200 | 50 | 600 |
| 779-1500 | P 1500 | 50 | 600 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 мм, 15 отв. | | | |
| 524-0800 | P 800 | 50 | 600 |
| 524-1000 | P 1000 | 50 | 600 |
| 524-1200 | P 1200 | 50 | 600 |
| 524-1500 | P 1500 | 50 | 600 |
| 524-2000 | P 2000 | 50 | 600 |

Микроабразивные круги YELLOW FILM на липучке без отверстий 778-0800 / 778-1500

Планетарная шлифовальная машинка 910-0102 D



ВНИМАНИЕ! Круги Yellow Film начинают эффективно работать через несколько секунд после начала использования.

Их режущая способность постепенно нарастает и затем в течении длительного времени остаётся постоянно высокой.

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 мм | | | |
| 778-0800 | P 800 | 50 | 600 |
| 778-1000 | P 1000 | 50 | 600 |
| 778-1200 | P 1200 | 50 | 600 |
| 778-1500 | P 1500 | 50 | 600 |

| Артикул |
|----------------------------------|
| Размер Подложки: Ø 150 мм |
| 910-0102 D |

Максимальная скорость: 8500 р / мин.
Расход воздуха: 380 л / мин.
Вес: 0,95 кг. Давление воздуха: 4-6 атм.
Ход: 5 мм.

Tolex

Большинство микроабразивных шлифовальных систем состоят из 1-2 шагов шлифования и акцент здесь делается на этап полировки поверхности. Но с таким ограниченным числом шагов шлифования проблематично удалить более крупную риску от предыдущего абразива полностью. Поэтому, для достижения результата эти системы предполагают длительную полировку.

Абразивная система Kovax делает максимальный акцент на подготовку поверхности с помощью сухого шлифования. В результате всего один дополнительный шаг шлифования (несколько секунд) позволит достичь наилучшего результата и общее время полировки значительно сократится.

Материалы Tolex, новейшая разработка в области микрофинишного шлифования и сухой обработки, позволяет шлифовать поверхность без использования воды. Благодаря блокирующему воздействию подложки Tolex, можно быстрее локализовать и удалить сорность, сохраняя при этом структуру поверхности, присущую заводской окраске, так называемую «шагрень».

Имея скорость сухого шлифования и качество влажной обработки, материалы Tolex обеспечивают равномерную мелкую риску, которую можно легко удалить с помощью легкой зашлифовки или с помощью системы Vuflex. Если Вас интересует высокое качество отделки поверхности, но Вы предпочитаете не использовать влажное шлифование, то это идеальный продукт для Вас!

Абразивы Tolex используются для удаления небольших дефектов и для понижения риски. Они достаточно агрессивны, но оставляют очень тонкую и равномерную риску (<1 мкм). Кроме того, позволяют значительно уменьшить время полировки.

Полировальные круги TOLEX 15 отверстий 193-1563



Подложки-переходник TOLEX 15 отверстий 971-0027



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1563 | (+/-) P 2000 | 25 | 1000 |


| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Размер Подложки: Ø 150 mm | | |
| 971-0027 | 2 | 180 |

Клейкие листы TOLEX 191-1533



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-----------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | | |
| 191-1533 | (+/-) P 2000 | 25 | 500 |

Листы Tolex могут быть использованы с подложками Assilex M (971-0025) и Assilex Pad L (971-0026).

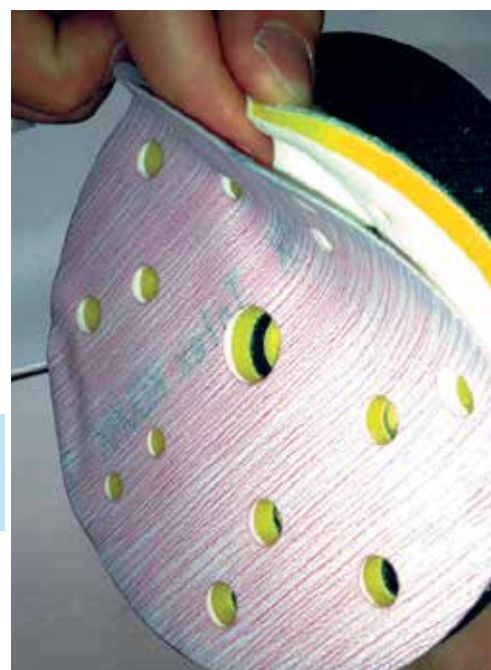

Buflex Dry

Уникальная сухая система шлифования и полирования Buflex Dry (до P3000 включительно)! Система Buflex используется для устранения дефектов и сокращения времени полирования. Система применяется в качестве последнего шага перед полированием. Благодаря уникальной гибкости материал Buflex сохраняет структуру лака и в то же время оставляет очень тонкую и равномерную шлифовальную риску. В результате время шлифования сокращается как минимум на 30%. Новая сухая система шлифования Buflex Dry дает дополнительные преимущества. Сухое шлифование – это не только чистота. Главное преимущество состоит в том, что пользователь видит то, что шлифует. Как следствие, Вы можете существенно повысить эффективность шлифовки и сократить используемое рабочее время.

Шлифовальные круги SUPER BUFLEX DRY GREEN 15 отверстий на липучке
193-1565




| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | | |
| 193-1565 | (+/-) P 2500 | 25 | 1000 |

Шлифовальные круги SUPER BUFLEX DRY BLACK 15 отверстий на липучке
193-1564

Подложки-переходник SUPER BUFLEX DRY / TOLEX 971-0065

Листы SUPER BUFLEX DRY GREEN на липучке 191-1532



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|--------------|----------|
| Размер: Ø 152 mm | | |
| 193-1564 | (+/-) P 3000 | 25 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------------|-----------|----------|
| Размер Подложки: Ø 147 mm | | |
| 971-0065 | 2 | 216 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-----------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | | |
| 191-1532 | (+/-) P 2500 | 25 | 500 |

Листы SUPER BUFLEX DRY BLACK на липучке 191-1531

Подложка для листов SUPER BUFLEX DRY 971-0060 / 971-0061

Специальная перфорация для разделения на две полосы 85 x 130 мм.



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-----------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 170 x 130 mm | | | |
| 191-1531 | (+/-) P 3000 | 25 | 500 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер: 123 x 78 mm | | |
| 971-0060 | 2 | 140 |
| 971-0061 | 2 | 200 |

Специальная перфорация для разделения на две полосы 85 x 130 мм.

971-0060 подходит для ручного применения, 971-0061 подходит для машинного применения.

СИСТЕМА ВЛАЖНОГО ПОЛИРОВАНИЯ BUFLEX

Листы BUFLEX на клеевой основе
GREEN 191-1502



Листы BUFLEX на клеевой основе
BLACK 191-1501



Подложка мягкая BUFLEX PAD NS
971-0012



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 114 x 70 mm | | | |
| 191-1502 | (+/-) P 2500 | 25 | 750 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 114 x 70 mm | | | |
| 191-1501 | (+/-) P 3000 | 25 | 750 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер: 110 x 70 mm | | |
| 971-0012 | 2 | 80 |

Подложка мягкая-жесткая
BUFLEX PAD NH 971-0013



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|----------------------------|-----------|----------|
| Размер: 110 x 70 mm | | |
| 971-0013 | 2 | 80 |



СИСТЕМА ТОЧЕЧНОГО УДАЛЕНИЯ МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ TOLECUT

TOLECUT

Продукция Tolecute – это система сухого шлифования. Вы видите то, что шлифуете, что исключает риск сквозного шлифования лака. Устранение дефектов еще никогда не было таким простым и быстрым. Система Tolecute оставляет мелкую однородную шлифовальную риску. Пригодна для работы с водными и керамическими лаками. В зависимости от размера дефектов можно выбрать один из трех материалов Tolecute. В случае значительных дефектов перед Tolecute можно использовать микроабразивы P1500. Пластины Tolecute 1/8 используются для самых мелких дефектов, а листы Tolecute – для более крупных поверхностей. Эти листы также хорошо подходят для шлифовки закругленных элементов.

Клейкий шлифовальный лист TOLECUT PINK 191-1523

Клейкий шлифовальный лист TOLECUT GREEN 191-1522



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|--------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 29 x 35 mm | | | |
| 191-1523 | (+/-) P 2000 | 25 | 1000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|--------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 29 x 35 mm | | | |
| 191-1522 | (+/-) P 2500 | 25 | 1000 |

Лист из 8 частей 29 x 35 мм

Лист из 8 частей 29 x 35 мм

Клейкий шлифовальный лист TOLECUT BLACK 191-1521

Шлифовальный блок TOLEBLOCK 971-0047

Клейкий лист TOLECUT PINK 191-1513



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|--------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 29 x 35 mm | | | |
| 191-1521 | (+/-) P 3000 | 25 | 1000 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|--------------------|-----------|----------|
| Размер: 26 x 32 mm | | |
| 971-0047 | 10 | 1000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 114 mm | | | |
| 191-1513 | (+/-) P 2000 | 25 | 1000 |

Лист из 8 частей 29 x 35 мм

Клейкий лист TOLECUT GREEN 191-1512

Клейкий лист TOLECUT BLACK 191-1511

Подложки TOLECARD и TOLECUT PAD 971-0048/858-1550



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: 70 x 114 mm | | | |
| 191-1512 | (+/-) P 2500 | 25 | 1000 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------|--------------|----------|
| Размер: 70 x 114 mm | | |
| 191-1511 | (+/-) P 3000 | 25 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-------------------------|-----------|----------|
| Размер: 66 x 110 mm | | |
| 971-0048 жесткая | 10 | 1500 |
| 858-1550 жесткая-мягкая | 1 | - |



Система точечной полировки 35 мм

– позволяет быстро и с максимальным эффектом устранить мелкие дефекты окраски.


Применяется как ручное, так и механическое шлифование машинкой (арт.910-3501 в разделе «Оборудование»).

Цветки абразивные YELLOW FILM на клейкой основе 881-1500 / 881-2000



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 35 мм | | | |
| 881-1500 | P 1500 | 100 | 2000 |
| 881-2000 | P 2000 | 100 | 2000 |

Подложка на липучке для шлифования 910-3501-36



| Артикул | Размер: Ø 31 мм |
|-------------|-----------------|
| 910-3501-36 | |

Применяется в сочетании с цветками абразивными 35мм (881-1500, 881-2000). Для использования с точечной шлифовальной машинкой 910-3501.

Подложка-переходник 971-0023



Цветки абразивные BUFLEX DRY GREEN 35 ММ 194-1505



Цветки абразивные BUFLEX DRY BLACK 35 ММ 194-1504



| Артикул | Шт./упак. |
|------------------------|-----------|
| Размер: Ø 31 мм | |
| 971-0023 | 5 |

Применяется в сочетании с цветками абразивными 35мм (881-1500, 881-2000).

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|--------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 35 мм | | | |
| 194-1505 dry | (+/-) P 2500 | 50 | 10.000 |
| 194-1501 | (+/-) P 2500 | 50 | 10.000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 35 мм | | | |
| 194-1504 dry | (+/-) P3000 | 50 | 10.000 |
| 194-1502 | (+/-) P3000 | 50 | 10.000 |

Подложки-переходник на клеевой основе BUFLEX DRY 971-0024 / 971-0041



Подложка на липучке для шлифования 910-3501-44



Точечная шлифовальная машинка 910-3501



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Размер Подложки: Ø 31 мм | | |
| 971-0024 (мягкая) | 10 | 600 |
| 971-0041 (жесткая) | 10 | 600 |

Применяется в сочетании с цветками Buflex абразивные зеленые и черные 35 мм.

| Артикул | Размер Подложки: Ø 31 мм |
|-------------|--------------------------|
| 910-3501-44 | |

Для использования с точечной шлифмашинкой (910-3501), в сочетании с подложками (910-3501-36) для абразивных цветков 35-мм.

| Артикул | Размер Подложки: Ø 31 мм |
|----------|--------------------------|
| 910-3501 | |

Максимальная скорость: 8500 обр./мин.
Расход воздуха: 140 л / мин.
Давление воздуха: 4-6 атм.
Размер: 170 мм.
Ход эксцентрика: 3 мм. Вес: 0,475 кг.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ШЛИФОВАНИЯ 75 ММ

Шлифовальные круги PREMIUM

730-0060 / 730-0600



Микроабразивные круги YELLOW FILM

730-0800 / 730-2000



Полировальные круги TOLEX

730-1502



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: Ø 75 mm | | | |
| 730-0060 | P 60 | 50 | 1800 |
| 730-0080 | P 80 | 50 | 1800 |
| 730-0120 | P 120 | 50 | 1800 |
| 730-0150 | P 150 | 50 | 1800 |
| 730-0180 | P 180 | 50 | 1800 |
| 730-0220 | P 220 | 50 | 1800 |
| 730-0240 | P 240 | 50 | 1800 |
| 730-0280 | P 280 | 50 | 1800 |
| 730-0320 | P 320 | 50 | 1800 |
| 730-0400 | P 400 | 50 | 1800 |
| 730-0500 | P 500 | 50 | 1800 |
| 730-0600 | P 600 | 50 | 1800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 75 mm | | | |
| 730-0800 | P 800 | 50 | 1800 |
| 730-1500 | P 1500 | 50 | 1800 |
| 730-2000 | P 2000 | 50 | 1800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 75 mm | | | |
| 730-1502 (+/-) | P 2000 | 50 | 1800 |

Система шлифования 75 мм предназначена для ремонта небольших участков поверхности, труднодоступных мест и профилей сложной формы. Широкий спектр материалов, входящих в систему, позволяет полностью охватить все этапы подготовки детали к окраске и устранению дефектов после неё. Представленные материалы используются с шлифовальной машинкой арт. 910-7501 (раздел оборудование).

Полировальные круги Vuflex Dry GREEN

730-1513



Полировальные круги Vuflex Dry BLACK

730-1514



Абразивные круги SUPER ASSILEX

730-2510 / 730-2508 / 730-2507



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 75 mm | | | |
| 730-1513 (+/-) | P 2500 | 50 | 1800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: Ø 75 mm | | | |
| 730-1514 (+/-) | P 3000 | 50 | 1800 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------|-------------|-----------|----------|
| Размер: Ø 75 mm | | | |
| 730-2510 (sky) | (+/-) K 600 | 50 | 1800 |
| 730-2508 (lemon) | (+/-) K 800 | 50 | 1800 |
| 730-2507 (orange) | (+/-) K1500 | 50 | 1800 |

Мягкие подложки для шлиф. машинки 75 мм 971-7502



Подложки для шлиф. машинки 75 мм M750-148



Мягкие подложки для шлифовальной машинки 971-0068 / 971-7503*



971-0068



971-7503*

Планетарная мини-шлифовальная машинка KD-501 910-7501



| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Размер Подложки: Ø 75 mm | | |
| 971-7502 | 4 | 144 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Размер Подложки: Ø 73 mm | | |
| 971-0068 | 4 | 144 |
| 971-7503* | 4 | 144 |

| Артикул | Шт./упак. | Шт./кор. |
|---------------------------------|-----------|----------|
| Размер Подложки: Ø 72 mm | | |
| 910-7501 | | |

* Более жесткие подложки. Также подходит для Tolex 75 мм.

Максимальная скорость: 15,000 обр./мин.
Расход воздуха: 68 л / мин. Вес: 0,62 кг.
Давление воздуха: 4-6 атм. Ход: 3 мм.
Размер: 166 мм.

Точечная шлифовальная машинка
910-3501



Планетарная мини-шлиф машинка KD-501 910-7501



Планетарная шлифовальная машинка
910-0102 D



| Артикул | Шт./кор. |
|--------------------------|----------|
| Размер Подложки: Ø 31 mm | |
| 910-3501 | 20 |

| Артикул | Шт./кор. |
|--------------------------|----------|
| Размер Подложки: Ø 72 mm | |
| 910-7501 | 20 |

| Артикул | Шт./кор. |
|---------------------------|----------|
| Размер Подложки: Ø 150 mm | |
| 910-0102D | 20 |

Орбитальная шлифовальная машинка KO-202
910-0202



Орбитальная шлифовальная машинка KO-8751
910-8751D




| Артикул | Шт./кор. |
|------------------------------|----------|
| Размер Подложки: 70 x 106 mm | |
| 910-0202 | 6 |


| Артикул | Шт./кор. |
|---------------------|----------|
| Размер: 70 x 198 mm | |
| 910-8751D | |

АБРАЗИВНАЯ БУМАГА И РУЛОНЫ

Абразивная бумага для сухого шлифования DRY RUB 120-0080 / 118-0600

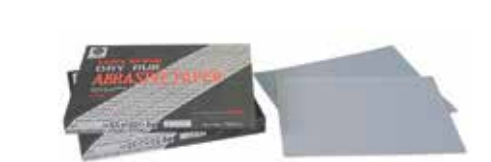

Абразивная бумага для влажного шлифования 101-0060 / 102-2000

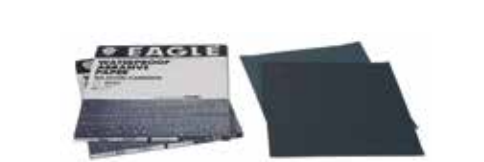

Рулоны
816-0040 / 812-0240



| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 230 x 280 mm | | | |
| 120-0080 | P 80 | 100 | 500 |
| 120-0100 | P 100 | 100 | 500 |
| 118-0120 | P 120 | 100 | 500 |
| 118-0150 | P 150 | 100 | 1000 |
| 118-0180 | P 180 | 100 | 1000 |
| 118-0220 | P 220 | 100 | 1000 |
| 118-0240 | P 240 | 100 | 1000 |
| 118-0280 | P 280 | 100 | 1000 |
| 118-0320 | P 320 | 100 | 1000 |
| 118-0400 | P 400 | 100 | 1000 |
| 118-0500 | P 500 | 100 | 1000 |
| 118-0600 | P 600 | 100 | 1000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|
| Размер: 230 x 280 mm | | | |
| 101-0060 | P 60 | 50 | 500 |
| 101-0080 | P 80 | 50 | 500 |
| 101-0100 | P 100 | 50 | 500 |
| 101-0120 | P 120 | 50 | 500 |
| 102-0150 | P 150 | 50 | 1000 |
| 102-0180 | P 180 | 50 | 1000 |
| 102-0220 | P 220 | 50 | 1000 |
| 102-0240 | P 240 | 50 | 1000 |
| 102-0280 | P 280 | 50 | 1000 |
| 102-0320 | P 320 | 50 | 1000 |
| 102-0360 | P 360 | 50 | 1000 |
| 102-0400 | P 400 | 50 | 1000 |
| 102-0500 | P 500 | 50 | 1000 |
| 102-0600 | P 600 | 50 | 1000 |
| 102-0800 | P 800 | 50 | 1000 |
| 102-1000 | P 1000 | 50 | 1000 |
| 102-1200 | P 1200 | 50 | 1000 |
| 102-1500 | P 1500 | 50 | 1000 |
| 102-2000 | P 2000 | 50 | 1000 |

| Артикул | Зерно | Шт./упак. | Шт./кор. |
|------------------------------|-------|-----------|----------|
| Размер: 70 mm x 25 m | | | |
| 816-0040 | P 40 | 1 | 12 |
| 816-0060 | P 60 | 1 | 18 |
| 816-0080 | P 80 | 1 | 18 |
| 816-0100 | P 100 | 1 | 18 |
| 816-0120 | P 120 | 1 | 18 |
| 816-0150 | P 150 | 1 | 18 |
| Размер: 115 mm x 25 m | | | |
| 812-0040 | P 40 | 1 | 4 |
| 812-0060 | P 60 | 1 | 12 |
| 812-0080 | P 80 | 1 | 12 |
| 812-0100 | P 100 | 1 | 12 |
| 812-0120 | P 120 | 1 | 12 |
| 812-0150 | P 150 | 1 | 12 |
| 812-0180 | P 180 | 1 | 12 |
| 812-0240 | P 240 | 1 | 12 |

Удаление дефектов

Зернистость абразива выбираемого для начала работы зависит от размера дефекта

Пыль

Механическая

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

Ручная

| | |
|--|---|
| <p>Yellow Film 881-1500 (Ø35мм) 881-2000 (Ø35мм) 940-3501-36(подложка)</p> <p>P1500 / P2000</p> | <p>При повышенной жесткости начните с Yellow Film 881-1500 (Ø35мм) 971-0023 подложка(Ø35мм)</p> |
| <p>Buffex Dry 194-1505 (Ø35мм) 971-0024 (мягкая) 971-0041 (жесткая)</p> <p>+/- P2500</p> | <p>Tolecut 1/8 (розовый) 191-1523 (29x35мм) 971-0047 шлифок Toleblock (26x32мм)</p> <p>+/- P2000</p> |
| <p>Buffex Dry (черный) 194-1504 (Ø35мм) 971-0024 (мягкая) 971-0041 (жесткая)</p> <p>+/- P3000</p> | <p>Tolecut 1/8 (зеленый) 191-1522 (29x35мм) 971-0047 шлифок Toleblock (26x32мм)</p> <p>+/- P2500</p> |
| | <p>Tolecut 1/8 (черный) 191-1521 (29x35мм) 971-0047 шлифок Toleblock (26x32мм)</p> <p>+/- P3000</p> |

1 Подготовка поверхности



Для удаления старого покрытия, шлифования шпатлевки или поверхности металла:
Maxcut
563-0080 (Ø152мм, 7 отверстий)
564-0080 (Ø152мм, 9 отверстий)
Для достижения оптимального результата необходима шлифмашинка с ходом эксцентрика 5, 7 или 9 мм.

P80

Подготовка поверхности Max Film
521-0120 (Ø152мм, 7 отверстий)
523-0120 (Ø152мм, 15 отверстий)

P120

2 Обработка шпатлевки



Обработка шпатлевки Max Film
521-0120 (Ø152мм, 7 отверстий)
523-0120 (Ø152мм, 15 отверстий)

P120

Понижаем риск Max Film
521-0180 (Ø152мм, 7 отверстий)
523-0180 (Ø152мм, 15 отверстий)

P180

Последний шаг перед нанесением грунта Max Film
521-0240 (Ø152мм, 7 отверстий)
523-0240 (Ø152мм, 15 отверстий)

P240

3 Шлифование грунта



Шлифование грунта Max Film
521-0320 (Ø152мм, 7 отверстий)
523-0320 (Ø152мм, 15 отверстий)

P320

Понижаем риск Max Film
521-0400 (Ø152мм, 7 отверстий)
523-0400 (Ø152мм, 15 отверстий)

P400

Последний этап шлифовки перед нанесением базового покрытия

Шлифовальные диски Super Assilex Sky
193-1538 (Ø152мм, 7 отверстий) + подложка
971-0039 (мягкая), 971-0049 (жесткая)
193-1568 (Ø152мм, 9 отверстий) + подложка
971-0040 (мягкая), 971-0050 (жесткая)

Шлифовальные листы Super Assilex Sky
191-1508 (170x130 мм)
(с перфорированной линией отреза для разделения на два листа 85x130 мм)
971-0026 (подложка, размер L для неразрезанного листа)

+/- P500

4 Шлифование сопряженных участков



Матирование и шлифование сопряженных участков
Удаление капельсиносовой корки
Yellow Film
779-1000 (Ø152мм, 7 отверстий)
785-1000 (Ø152мм, 9 отверстий)
+M00-4633 (подложка, 150 мм, 15 отверстий)

P1000

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

Для твердых прозрачных покрытий и для сохранения структуры прозрачных покрытий
Шлифовальные диски Assilex
193-1540 (Ø152мм, 7 отверстий)
+ подложка 971-0039
193-1570 (Ø152мм, 9 отверстий)
+ подложка 971-0040

Шлифовальные листы Assilex
191-1510 (170x130 мм)
(с перфорированной линией отреза для разделения на два листа 85x130 мм)
971-0026 (подложка, размер L для неразрезанного листа)
971-0025 (подложка, размер M для разрезанного листа)

+/- P1500

Подтеки

Механическая

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

Ручная

| | |
|---|--|
| <p>Yellow Film 730-0800 (Ø75мм) 730-1500 (Ø75мм) 971-7502 подложка</p> <p>P900 / P1500</p> | <p>При сильных подтеках начните с Assilex Лимонный 191-1505 (130x85мм) При небольших подтеках начните с Assilex Персиковый 191-1504 (130x85мм) 971-0020 подложка AU</p> <p>+/- P900/P1500</p> |
| <p>Tolex 730-1502 (Ø75мм) 971-7503 подложка</p> <p>+/- P2000</p> | |
| <p>Buffex Dry (зеленый) 730-1513 (Ø75мм) 971-0068 подложка</p> <p>+/- P2500</p> | <p>Tolecut (розовый) 191-1513 (70x114 мм) 858-1550 подложка</p> <p>+/- P2000</p> |
| <p>Buffex Dry (черный) 730-1514 (Ø75мм) 971-0068 подложка</p> <p>+/- P3000</p> | <p>Tolecut (зеленый) 191-1512 (70x114 мм) 858-1550 подложка</p> <p>+/- P2500</p> |
| | <p>Tolecut (черный) 191-1511 (70x114 мм) 858-1550 подложка</p> <p>+/- P3000</p> |

КOVAX РЕКОМЕНДУЕТ

+/- P2500 +/- P3000

Пыль и подтеки.
Для наилучшего конечного результата при минимальном времени полировки используйте на последнем этапе шлифовки Buffex Dry (Черный) 191-1532 шлифовальные листы Buffex Dry (зеленый) 191-1531 шлифовальные листы Buffex Dry (черный) Механическая шлифовка: 971-0061 Шлифовка ручная: 971-0060
В наличии имеются диски различных диаметров

Обработка полировальной пастой

Рекомендации по применению системы сухой шлифовки KOVAX

Прислушайтесь к советам Kovaх и получите наилучший результат.

Max Film P120

Полное удаление краски
Удаление ржавчины
Шлифование шпатлевки



Деталь, № 521-0120 (152 мм, 7 отверстий)
522-0120 (152 мм, 9 отверстий)
523-0120 (152 мм, 15 отверстий)

Max Film P180

Понижаем риск



Деталь, № 521-0180 (152 мм, 7 отверстий)
522-0180 (152 мм, 9 отверстий)
523-0180 (152 мм, 15 отверстий)

Max Film P240

Далее убираем царапины
Последний этап шлифовки
перед нанесением праймера



Деталь, № 521-0240 (152 мм, 7 отверстий)
522-0240 (152 мм, 9 отверстий)
523-0240 (152 мм, 15 отверстий)

Max Film P320

Шлифуем грунт



Деталь, № 521-0320 (152 мм, 7 отверстий)
522-0320 (152 мм, 9 отверстий)
523-0320 (152 мм, 15 отверстий)

Max Film P400

Понижаем риск
Деталь, № 521-0400 (152 мм, 7 отверстий)
522-0400 (152 мм, 9 отверстий)
523-0400 (152 мм, 15 отверстий)



Super Assilex Sky P500

Заключительный этап шлифовки перед нанесением
базового покрытия.
Шлифовка боковых сторон шлифовальными листами
Super Assilex Sky.
Деталь № 191-1508 + насадка 971-0025, 971-0026.
Шлифовка поверхностей шлифовальными дисками
Super Assilex Sky. Деталь № 193-1535, 193-1558
+ подложка 971-0039, 971-0040, 971-0049, 971-0050.



Yellow Film P1000

Шлифовка любой поверхности
перед нанесением лака.
Создает отличное сцепление.



Деталь, № 779-1000 (152мм, 7 отверстий)
765-1000 (152мм, 9 отверстий)
Подложка M00-4633 (152мм)

Удаление дефектов:

Yellow Film P800 - P1500

Понижаем риск
В зависимости от глубины риски
начинаем работу с P800, P1500



Деталь, № 730-0800 / 730-1500
Подложка 971-7502

Tolex P2000

Понижаем риск



Деталь, № 730-1502
Подложка 971-7502, 971-7503

Наша система полировки поможет вам достичь идеального конечного результата:

Buffex P2500 - P3000

Система Buffex значительно
сокращает время полировки



Деталь, № 730-1503 / 730-1504
Подложка 971-7502, 971-7503

Грубая полировальная паста



Жесткий полировальный круг

Финишная полировальная паста



Полировальный круг средней жесткости
или мягкий

Примечания:

Для удаления мельчайших
частиц пыли используйте нашу
специальную систему 35мм
или нашу новую линию Tolectut.



Стоимость кузовных работ:



Использование абразивных материалов Kovax позволяет сократить время работы на различных этапах шлифования до 50%.

В том числе, достигается высочайшее качество комплексной сухой подготовки поверхности на каждой стадии кузовного ремонта.

KOVAX
TIME SAVING ABRASIVES

Kovax © 2015 (1)
www.kovax.su
info@kovax.su